



PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011172

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suoja-kuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suoja-kuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	25/125 mm
Virtausputki	25 x 2,3 mm
Paino	1,2 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,0899 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

Virtausputki





Virtausputken väri	Punainen
--------------------	----------

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korruoitu	Kyllä

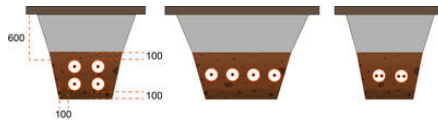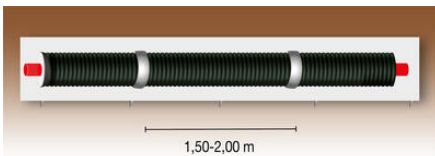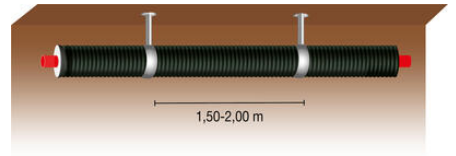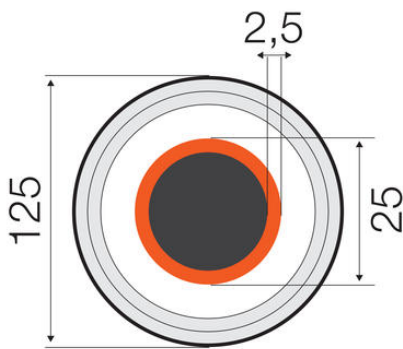

Pressure loss heating PN6

