



PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011179

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 75/145 mm UNO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	75/145 mm
Virtausputki	75 x 6,8 mm
Paino	3,7 kg/m
Kieppipituus	240 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,2293 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffusiosuojattu	Kyllä

Virtausputki





Virtausputken väri	Punainen
--------------------	----------

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korruoitu	Kyllä

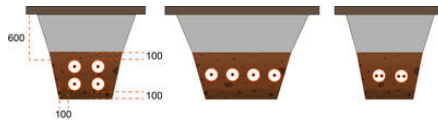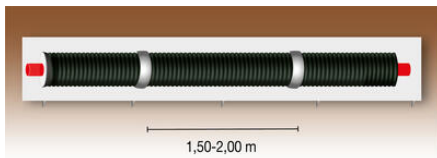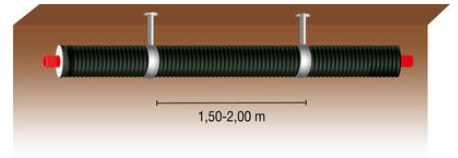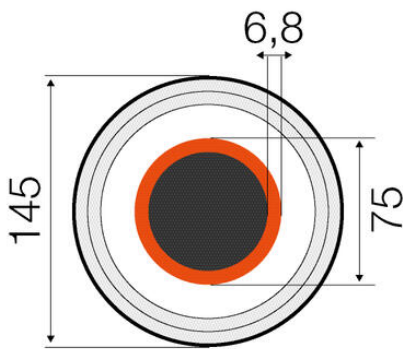

Pressure loss heating PN6

